

標準仕様明細

玄関ドア・・・ 1本
 サッシ・・・ 20本
 合計 21本

- ・ 玄関ドア **1**本
- ・ 掃き出し窓
・ 非常進入口 **4**本まで
※ 非常進入口はサッシ無となります。
- ・ 腰窓タイプ
 単体引違い窓 **3**本まで
 たて面格子付引違い窓
 上げ下げ窓
- ・ 小窓タイプ **2**本まで
- ・ 装飾窓 **11**本まで

※ 連窓・段窓は対応不可です。
 ※ ガラス種類は、掃き出し窓のみ透明ガラス、その他全て型ガラスとなります。
 ※ 面格子は全てたて格子です。
 ※ 上記明細、記載サイズ以外は全てオプションとなります。

窓種 ラインナップ

● 掃き出し窓

シャッター付引違いテラス戸



1 F	16020	W1640×H2030
	15020	W1540×H2030
2・3 F	16018	W1640×H1830
	15018	W1540×H1830
合計3箇所		

● 3 F 非常進入口

単体引違いテラス戸



3 F	16518	W1690×H1830
1箇所		

● 腰窓タイプ

シャッター付引違い窓



16009	W1640×H970
15009	W1540×H970
11909	W1235×H970

たて面格子付引違い窓



16009	W1640×H970
15009	W1540×H970
11909	W1235×H970

上げ下げ窓



06007	W640×H770
03607	W405×H770
02607	W300×H770

● 小窓タイプ

たて面格子付引違い窓



06005	W640×H570
2ヶ所	

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備

空かけ防止クレセント



補助錠



障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。

● 1階面格子付 窓種バリエーション (※全てたて格子となります)

面格子付引違い窓




面格子付上げ下げ窓



● 装飾窓 下記明細より11箇所まで

たてすべり出し窓



03609	W405×H970
03607	W405×H770
02609	W300×H970
02607	W300×H770

全半開モード付
オペレーターハンドル



折れハンドル



オペレーターハンドル仕様

FIX窓



W:060 (640)	H:15 (1570)
W:036 (405)	H:13 (1370)
	H:11 (1170)
	H:09 (970)
	H:07 (770)
上記サイズの組合せが可能です。	


すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

06005	W640×H570
06003	W640×H370
03603	W405×H370

高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター仕様

16003	W1640×H370
06905	W730×H570
06903	W730×H370

たてスリットすべり出し窓



02111	W250×H1170
02109	W250×H 970

たてスリット F I X 窓



02615	W300×H1570
02613	W300×H1370
02611	W300×H1170
02609	W300×H 970
02111	W250×H1170
02109	W250×H 970

横スリットすべり出し窓




16003	W1640×H370
-------	------------

横スリット F I X 窓



16003	W1640×H370
-------	------------

充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

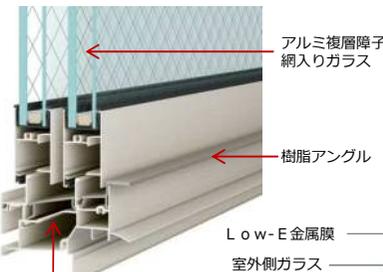

● Low-E網入 複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス
 室外側網入ガラス6.8mm、
 室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
 熱の出入りを軽減し、
 火災時の延焼を防止します。

■ 冬：暖房時の熱の流出割合



※H15年省エネルギー基準で建てた住宅事業標準主の判断基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説)の住宅モデルにおけるもので、A2-Sim/Heatによる自社の計算結果より、窓種:アルミ(複層ガラス)

カラーバリエーション

